

## Седельный тягач SANY S525 TD6x2G ADR



### Габаритные размеры

Колесная база	3 300 +1 350 мм
Габариты ДхШхВ	6 945×2 545×3 950 мм

### Масса и нагрузки

Полная масса автопоезда, техническая	50 000 кг
Вес тягача	9 150 кг

### Двигатель


Двигатель	DEUTZ POWER D13C5-525E1
-----------	-------------------------



Тип двигателя, объем	С турбонаддувом и интеркулером, 6-цилиндровый рядный, с верхним распределительным валом и жидкостным охлаждением, 12 940 куб см
Система впрыска топлива	Common Rail
Мощность	518 л.с. / 381 кВт при 1 900 об/мин
Крутящий момент	2 518 Н·м при 1 000 - 1 400 об/мин
Система зажигания	Прямой впрыск

### Коробка передач

Коробка передач	Автоматизированная трансмиссия F12JZ26 FAST, 12 скоростей с электронным управлением
-----------------	---

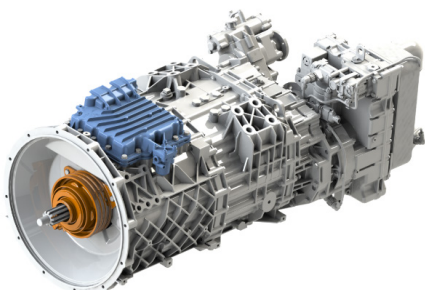

Тип сцепления	Однодисковое
КОМ	Оборудован

### Передний мост и подвеска

Максимально допустимая нагрузка на передний мост	7 500 кг
Модель передней оси	FANG SHENG
Стабилизатор поперечной устойчивости	Оборудован
Передняя подвеска	Параболические рессоры 3*26 мм и амортизаторы
<b>Задний мост и подвеска</b>	
Максимально допустимая нагрузка на задние мосты	21 000 кг (13 000 + 8 000)
Дополнительный (подкатной) мост	Подъем подкатной оси
Модель задних осей	FANG SHENG
Главное передаточное число	2,846
Блокировка дифференциала	Оборудован
Стабилизатор поперечной устойчивости	Оборудован
Тип задней подвески	Пневматическая с 4 пневматическими подушками на каждую ось

Датчики нагрузки на оси

Оборудован



### Топливные баки

Объем топливных баков

300 л + 400 л




Материал топливного бака

Алюминий

Положение фильтра-сепаратора

За кабиной

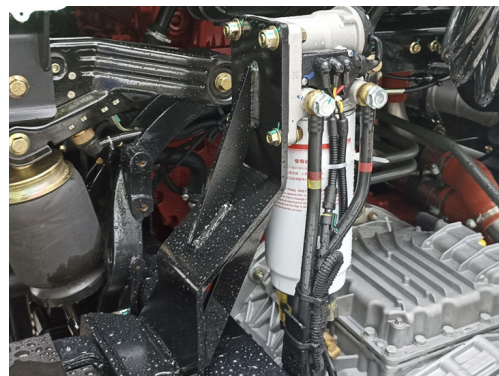

Подогрев фильтра-сепаратора

Оборудован

Крышка горловины топливного бака

Запирающаяся

Защитная сетка в горловине бака

Оборудован


Бак AdBlue с системой подогрева

60 л

### Рама

Толщина швеллера

8 мм, усиливающий вкладыш 5 мм

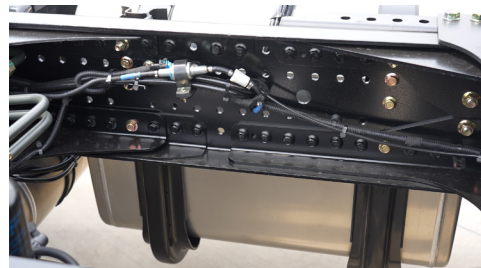

### Рулевое управление

Рулевое управление

1-контурное с гидравлическим усилителем

Регулировка рулевого колеса

Регулировка угла наклона и продольного положения

Кожаное мультифункциональное рулевое колесо с кнопками управления аудиосистемой, круиз-контролем и телефоном



Подогрев рулевого колеса

Оборудован

**Электрооборудование**

Аккумуляторные батареи

2 шт по 220 А·ч

Выключатель массы

На раме и в кабине с защитой от случайного нажатия

Генератор

110 А

**Шины**

Типоразмер и модель шин

Рулевая ось 385/65R22.5 Sailun S629  
 Ведущая ось 315/70R22.5 Sailun S702  
 Подъемная ось 315/70R22.5 Sailun S629



Запасное колесо

1

Защитные колпаки на колесах передней оси

Оборудован



Датчики давления в шинах

Оборудован



**Тормозная система**

Тип тормозных механизмов

Дисковые



ESC (электронная система контроля устойчивости)

ESC (Knorr)


EBS (электронная тормозная система)

EBS (Knorr)



Ретардер

Оборудован

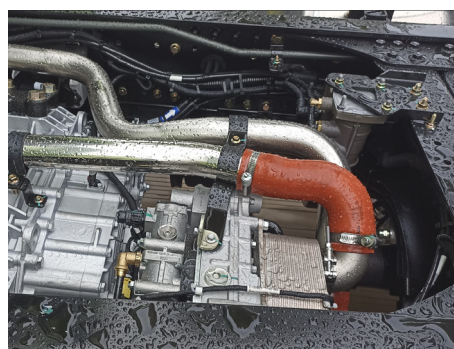

**Седельно-цепное устройство**

Тип седельно-цепного устройства

Фиксированное, литое, чугунное

Седельно-цепное устройство

JOST JSK 37C



Высота ССУ

≈1230 мм

Переходник 1x15 на 2x7

Оборудован

## Экстерьер

Люк в крыше с электрическим управлением,  
москитная сетка

Оборудован



Противосолнечный козырек, наружный  
Проблесковые маячки на крыше кабины

Оборудован

Оборудован



Ящики в кабине с внешним доступом слева и справа

Оборудован



Обтекатели кабины боковые и верхний

Оборудован



Воздухозаборник

Высокий задний

Датчик света и дождя

Оборудован



Расширители колесных арок

Оборудован



Защита ступенек от грязи

Оборудован

## **Передний бампер**

Передний бампер

Низкий

## **Зеркала**

Зеркала заднего вида

С подогревом и электроприводом



### Наружные световые приборы

Тип передних фар LED

Версия передних противотуманных фар LED



Тип задних фонарей LED

Дневные ходовые огни Оборудован

Звуковой сигнал Пневматический

Бачок омывателя лобового стекла 10 л

### Интерьер кабины

#### Общее оборудование кабины

Тип кабины Высокая спальная кабина

Дополнительное утепление кабины 2-слойное, с завода

Подвеска кабины Пневматическая подвеска 4 точки крепления

Электропривод подъема кабины Оборудован

#### Охранная сигнализация и замки кабины

Тип замка дверей кабины Центральный замок



Электропривод стеклоподъемников Оборудован

## Сиденья

Сиденье водителя с функцией массажа и вентиляцией

Комбинированное с поясничной опорой, многоступенчатой регулировкой, на пневматической подвеске, со встроенным ремнем безопасности и регулируемыми подлокотниками



Подогрев сиденья водителя

С подогревом

Сиденье пассажира

Комбинированное (кожа, ткань)

## Спальные места и комфорт водителя

Спальные места

Нижнее 850 мм, верхнее 700 мм



Страховочная сетка спального места

Оборудован



Пульт управления стеклоподъемниками и освещением на стенке кабины возле спального места, с USB-A

Оборудован



Солнцезащитные шторки лобового стекла со стороны водителя и пассажира

Оборудован



Водительский набор

Оборудован

## Места для хранения

Карманы для хранения на нижней и верхней полках

Оборудован



Ящики для хранения над лобовым стеклом с подсветкой

Оборудован



Карманы в дверях кабины с обеих сторон

Оборудован



Холодильник

Объем 14 л

Температурный режим +5 -15 С



### Климатическая система

Кондиционер

Автоматическая система

Автономный отопитель кабины

Сухой, 4 кВт



Панель управления стояночным отопителем

Скорости вентилятора - 4 положения

Поддержание температуры в автоматическом режиме.



### Информационно-развлекательное оборудование

Цифровая панель приборов

Chrystal 12.3` дюймов



Мультимедийная - развлекательная система Android

12.1` дюймовый ЖК дисплей, сенсорный экран высокой четкости, радио AM/FM и Bluetooth. Слот USB-A для подключения носителей. Языки русский и английский



Громкоговорители	4 колонки (2 в дверях, 2 в стойках кабины)
Glonass	Оборудован
Подготовка под тахограф Штрих	Оборудован
Подготовка под рацию	Оборудован
USB-A и розетка 220	Оборудован



**Пакет для холодного климата**

Электроподогрев сиденья водителя	Оборудован
Электроподогрев рулевого колеса	Оборудован
Электроподогрев фильтра-сепаратора	Оборудован
Подогрев топливного бака	Оборудован
Электроподогрев зеркал	Оборудован
Парковочный отопитель 4 кВт	Оборудован
Бак AdBlue, с системой подогрева	60 л
Дополнительное утепление кабины	Оборудован

### Пакет безопасность

Система курсовой устойчивости (ESP)	Оборудован
Круиз-контроль	Оборудован
Система мониторинга усталости водителя (звуковая сигнализация)	Оборудован
Система контроля движения в полосе (звуковая сигнализация)	Оборудован
Система предупреждения фронтального столкновения (звуковая сигнализация)	Оборудован
Камеры кругового обзора 360°	Оборудован
Возможность записи видео с внешних камер на носитель информации	Оборудован
Ограничитель максимальной скорости	89 км/ч

### Остальное

Набор инструментов	Аварийный треугольник, шланг подкачки, домкрат
Количество ключей	2 с дистанционным управлением
Звуковой сигнал движения задним ходом	Оборудован
ADR подготовка	Маячки, кнопка отключения массы в кабине
Цвета кабины	Серый / Белый

